


Typ 01163/

Uplatnění: Kotelu mezi, kvasu a podobných látek s požadavkem na nízkou pracovní teplotu na povrchu topné tyče.

Typ 01163/ . . . 0 - Tabulka přídání						
Průřez	U [V]	P [W]	L / A	L1	ØD	zařízení W/cm ²
001	230	50	645/613	15	170	0,08
002	230	50	645/613	15	215	0,08
003	230	20	292/260	15	66	0,47
004	230	75	645/613	15	300	0,11
010	230	50	1000/968	30	215	0,08
011	230	60	1000/968	30	215	0,10
012	230	75	645/613	15	170	0,12
013	230	120	1000/968	30	215	0,19
015	230	50	645/613	15	290	0,07
016	230	20	120/88,5	30	65	0,39
017	230	30	250/218,5	30	85	0,19
018	230	75	645/613	15	260	0,11
019	230	30	300/268,5	30	80	0,18
020	230	75	255/223,5	30	85	0,40
022	230	100	900/868	40	130	0,40

Typ 01336/

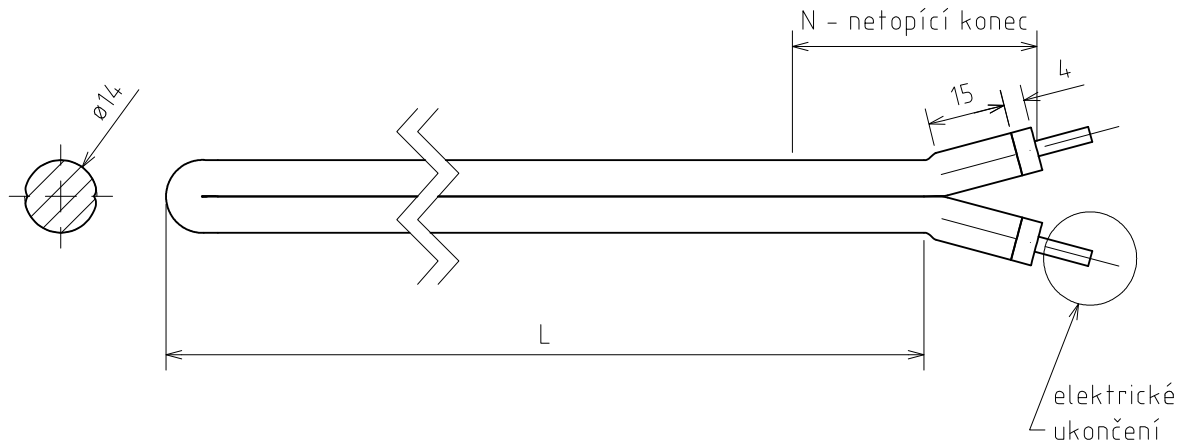

Typ 01336/

Výhrevné teleso k nepriamemu ohrevu kvapalín alebo k ohrevu foriem.

Typ 01336/ . . . 0 - Tabulka prevedení				
Prevedenie	U [V]	P [W]	L	N
001	115	400	140	40
002	230	1000	410	50
003	230	800	410	40
004	230	1200	500	40
005	230	500	240	40
006	230	700	350	40
007	400	1500	1460	40
008	400	3000	1170	50
009	230	800	235	40
010	230	800	250	50