


Kovografitová kefa

01 458 065 095 200 001

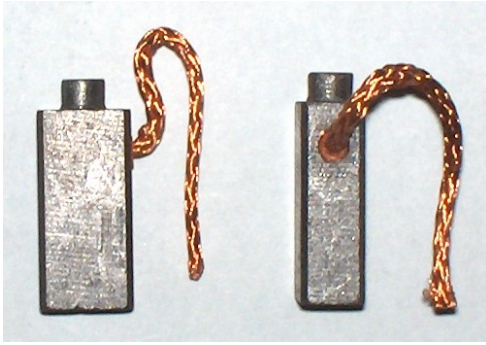

- 01 - Interné značenie predajcu
- 458 - Materiál MG458
- 065 - $t = 6,5 \text{ mm}$
- 095 - $a = 9,5 \text{ mm}$
- 200 - $l = 20,0 \text{ mm}$
- 001 - lanko = 40 mm

Použitie :

Modelársky motorček

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
MG 458	2,75	3,5	90 HR 10/40	15	35	30-40	2	0,2	42

Motorčeky pre autopríslušenstvo s prúdovou hustotou do 35 A-cm², akum. vozíky